TPWX2GD

TRANSPALETTE PESEUR ATEX TPWX2GD

Portée max. 2500 kg, précision depuis 200 g

Transpalette peseur ATEX zone 1 et 21

Zones classées à risques d'explosion (zone 1 et 21) selon les normes ATEX Ex II 2GD IIB T4 T197°C X.
Bi ou Tri-échelons,
Equipé de 4 capteurs ATEX en acier inox étanches IP68 garantissant une précision dans toutes les conditions de travail,
Indicateur de poids tournant équipé d'un clavier numérique à 17 touches.

600 / 1500 kg
1000 / 2000 kg
1500/2500 kg
500/1000/2000 kg
600/1500/2500 kg

0,2 / 0,5 kg
0,5 / 1 kg
0,2/0,5/1 kg

vignette métrologique

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

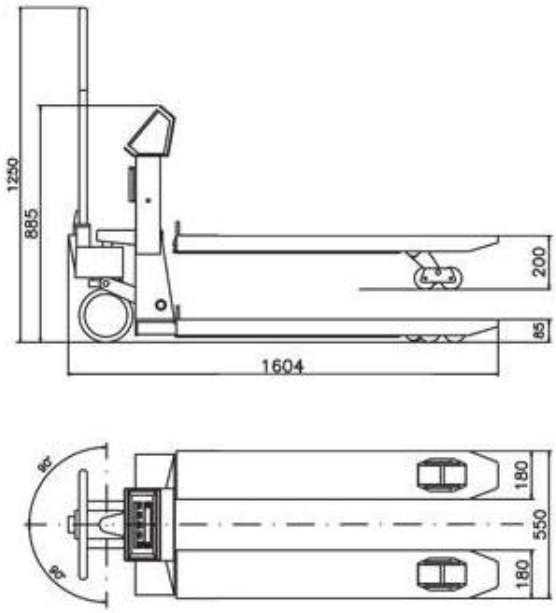

VERSIONS DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TPWX2GD15M	600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	avec vignette (usage réglementé)
TPWX2GD20M	1000 / 2000 kg	0,5 / 1 kg	avec vignette (usage réglementé)
TPWX2GD25M	1500/2500 kg	0,5 / 1 kg	avec vignette (usage réglementé)
TPWX2GD20	500/1000/2000 kg	0,2/0,5/1 kg	
TPWX2GD25	600/1500/2500 kg	0,2/0,5/1 kg	

DESCRIPTION PRODUIT

Indicateur de poids tournant équipé d'un clavier numérique à 17 touches.
Afficheur LCD à haut contraste de 6 digits de 25 mm avec signalitique des fonctions
Boîtier en inox étanche IP68 qui assure une bonne étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion.
Châssis et fourche en acier peint, fourches en inox en option.
Tête pivotante de série, +/-160°.
Roues directrices et doubles gallets arrières en Nylon avec protection IP65
Equipé de 4 capteurs à jauge de contrainte en inox étanche IP68
Maximum capacité de levage: 2500 kg
Poids à vide: environ 125 kg
Dimension des fourches: 1150x550x85 mm
Précision d'affichage: +/- 0.05% de la capacité maximale
Calibration et paramétrage configurables par le clavier
Alimentation par batterie interne extractible, rechargeable en zone saine.
Autonomie environ 150 h
Chargeur 230Vac 50 Hz inclus à utiliser obligatoirement en zone saine

Fonctions:

Remise à zéro, Tare, Impression (seulement en zone saine), ID numériques
Affichage de la haute résolution HR (x 10)
Brut/Net ou Conversion lb/kg
Totalisation des poids
Formulation basic
Comptage
Hold

- *Chacun de nos transpalettes peseurs est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

ACCESSOIRES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

ACCESSOIRE DFWBP76ATEXD

RÉF: DFWBP76ATEXD

ACCESSOIRE TPWXFI - FOURCHES EN INOX

RÉF: TPWXFI

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Transpalette Peseur
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	ATEX
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
matière capteurs	inox
clavier	17 touches
afficheur	LCD
taille des chiffres (mm)	25
unités	kg lb
protection afficheur	IP 68
Batterie	de série
autonomie batterie	150 h
chargeur/transfo	externe
portée maximum	500 à 2500 kg
précision de lecture	0,2 / 0,5 / 1 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France

+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

RAZ	oui
fonction comptage	oui
formulation	oui
totalisation	oui
fonction Hold	oui
poids brut	125 kg
poids à l'expédition	150 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr