

TF-1515+M



PLATEFORME AU SOL TF-1515 HOMOLOGUÉE



Robuste plateforme industrielle au sol, 4 capteurs

Versions Homologuées avec vignette et carnet métrologique

- Portée 1.5 ou 3 tonnes. Précision 0.5 ou 1 kg.
- Dimensions 1500 x 1500 mm
- Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option





Cette **plateforme industrielle au sol**, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur, est disponible en **versions homologuées de 1.5 ou 3 tonnes.**

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- ullet Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

En option sur cette plateforme : Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple, Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette plateforme au sol.


Chacune de nos plateformes au sol est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie	
activités	Industrie, Agro-alimentaire	
catégorie	Balance au sol	
type	Contrôle du poids	
métrologie légale	M (selon version)	
classe de vérification	III	
réglementation	CE	
Plateau	1500x1500 mm	
matière plateau	acier peint	
matière boitier	plastique ABS	
niveau d'horizontalité	oui	
pieds réglables	oui	
colonne/pied/suspension	colonne (en option)	
clavier	7 touches	
afficheur	LCD rétro-éclairé	
taille des chiffres (mm)	52/24	
unités	kg	
calibration	externe	
imprimante	selon version	
interfaces	RS232	
Batterie	de série	
autonomie batterie	45 h	
chargeur/transfo	externe	
température opératoire	-10 à +40°	
portée maximum	600 kg à 3 t	

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL



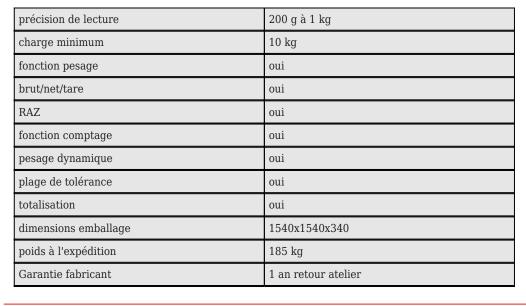

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TF-1515-1.5T-500+M	1500 kg	500 g	avec vignette (usage réglementé)
TF-1515-3T-1+M	3000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)

ACCESSOIRES

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

