TPWA

TRANSPALETTE MULTI-ÉCHELON AVEC IMPRIMANTE TPWA



Portée max. 2 t, précision depuis 200 g

Transpalette multi-échelon avec imprimante.

Indicateur tournant, maniable pour une utilisation dans toutes les conditions de travail

1000 / 2000 kg
500 / 1000 / 2000 kg

0,5 / 1 kg
0,2 / 0,5 / 1 kg


vignette métrologique

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

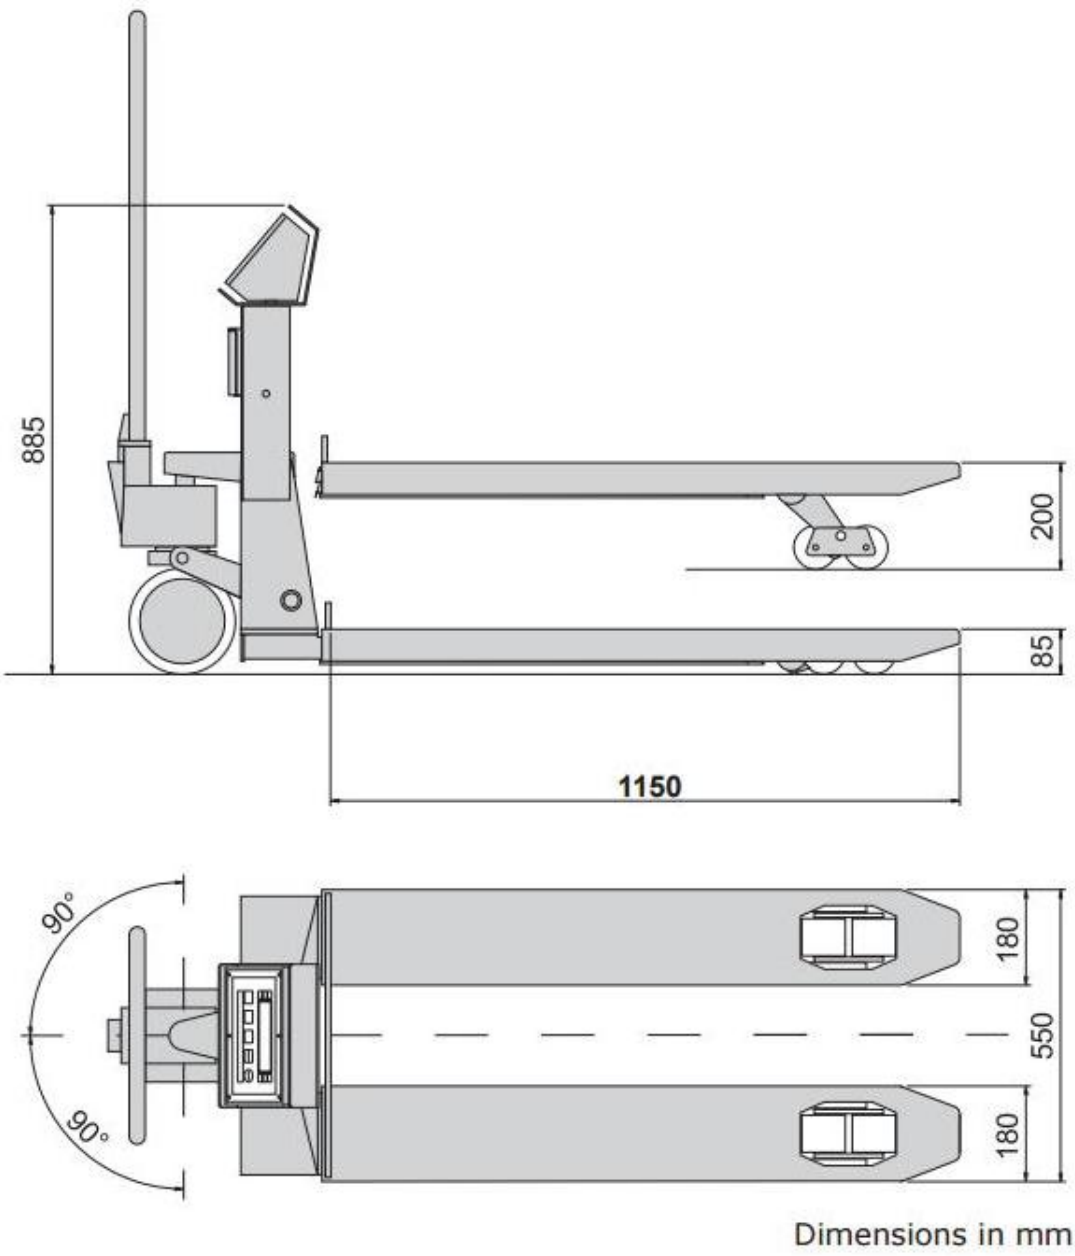

VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TPW20APM	1000 / 2000 kg	0,5 / 1 kg	avec vignette (usage réglementé)
TPW20AP	500 / 1000 / 2000 kg	0,2 / 0,5 / 1 kg	

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

DESCRIPTION PRODUIT

Capacité maximum de levage : 2000 kg.
Précision d'affichage : +/- 0.1% de la capacité maximale dans la version interne.
Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale dans la version "M" homologuée.
Dimension des fourches : 1150 x 550 x 85 mm.
Poids à vide : environ 125 kg.
Structure très robuste en acier peint.
Tête pivotante de serie, +/-160°.
Roues directrices et roues à doubles gallets arrières en polyuréthane.
4 capteurs en acier inox IP68 pour la version homologuée, en aluminium IP67 pour la version en usage interne.
Indicateur de poids avec boîtier en ABS IP65 simple à nettoyer, que assure une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion.
Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm rétro éclairé à haut contraste et clavier étanche à 17 touches.
Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par ordinateur (programme en option)
Alimentation par batterie rechargeable amovible, à longue durée. Chargeur de serie.
Environ 60 heures d'autonomie ou un mois pour un usage typique avec à la fonction d'état de veille automatique programmable.
Arrêt automatique programmable. Indication du niveau de charge de la batterie.
Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz.
Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour connexion vers imprimante.
Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour ordinateur, modem radio ou terminal portable.
Imprimante thermique intégrée, équipé avec la carte Date&Heure.

Fonctions
Remise à zéro, Tare, Impression.
Archive 30 tares
2 Identifiants numériques de pesée
Affichage de la haute résolution par la touche HR (x 10).
Brut/Net ou Conversion lb/kg.
Totalisation des poids.
Formulation basic.
Contrôle de tolérance.
Pesée en pourcentage.
Comptage (avec résolution interne 1.500.000 points).
Hold et Pic.

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE ALMEM

RÉF: ALMEM



ACCESSOIRE LNLESS

RÉF: LNLESS



ACCESSOIRE OBRFUSB-3

RÉF: OBRFUSB-3



ACCESSOIRE RFITR-1

RÉF: RFITR



ACCESSOIRE RPT57AC

RÉF: RPT57AC

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr



ACCESSOIRE RPT57C

RÉF: RPT57C

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Transpalette Peseur
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	550x1150x85 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boitier	ABS
protection boitier	IP 65
clavier	5 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	25
unités	kg lb
calibration	Externe
imprimante	thermique
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
autonomie batterie	60 h

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

chargeur/transfo	interne
portée maximum	500 / 1000 / 2000 kg
précision de lecture	200 g à 1 kg
charge minimum	2 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
totalisation	oui
poids brut	125 kg
poids à l'expédition	150 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr